


**Hermet**
*le béton créatif*

RD 988 - Labastide de Levis - BP 51 - 81150 MARSSAC

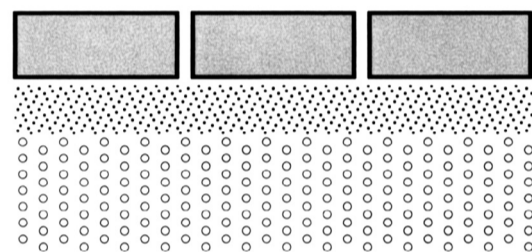
Tél. 05 63 55 41 78 - Télécopie 05 63 55 25 25

# DALLES & PAVÉS JARDIN

## USAGE RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX ESPACES PRIVÉS PIÉTONS

### Caractéristiques suivant nos documentations.

**POSE :** à partir d'un fond de forme compacté, régler un lit de 5 cm de gravier 2/6 ou sur une chape dosée en ciment de 5 % de la masse de sable. Prévoir une légère pente pour l'écoulement des eaux de surface. Poser les pavés ou les dalles en avançant sur les produits déjà posés. Terminer par les coupes, le blocage, le garnissage au sable 0/3 des joints et le compactage.


**Pavés ou dalles simplement posés.**

**Lit de gravier 2/6 non compacté.**

**Sol naturel compacté et bien drainé.**

Les pavés et les dalles étant fabriqués à partir des matériaux naturels, des variations de nuances peuvent apparaître. Lors de la pose, il est recommandé de mélanger les pavés ou les dalles de différentes palettes.

Éviter de poser les pavés ou les dalles sur un support étanche et plat qui ne permet pas l'évacuation des eaux. En effet, l'eau infiltrée stagne sous les pavés ou dalles qui, trop imbibées, donnent un aspect de nuances différentes qui s'estompent après un temps de séchage plus ou moins long et peuvent provoquer des efflorescences.

**REMARQUES :** les efflorescences résultent d'une réaction chimique non maîtrisable du ciment de composition ou du ciment de chape. Ce phénomène provoqué après fabrication, n'altère en rien la qualité de nos produits et s'estompe avec le temps. Il est supposé être connu et accepté par le client le jour de l'achat. Il ne peut être en aucun cas une cause de contestation et ne pourra donner lieu à aucune indemnité ou remplacement de marchandises. Les pavés et dalles sont livrés sur palettes, et le retour de celles-ci sont à la charge du client.

**GARANTIE :** les dimensions, couleurs et masses des pavés et des dalles soumis à des variations inhérentes à la nature des matériaux entrant dans leur composition ou leur fabrication, bénéficient des tolérances d'usage.

Toute réclamation portant sur les caractéristiques apparentes, notamment d'aspect, de couleur, de dimension et de planéité de nos produits ne sera recevable que, si elle est formulée lors de la réception et confirmée immédiatement par écrit et **avant la mise en oeuvre des matériaux.**

**Pour conserver la beauté de votre dallage, nous vous conseillons de pulvériser une protection antitâche.**