

# REBOUCHE SOLS ET MURS - ENDUIT PATE Blanc

FICHE TECHNIQUE DU

Grâce à sa formule prête à l'emploi, le Rebouche sols et murs permet de lisser facilement et rapidement (forte adhérence) une surface. Sans odeur, il ne se rétracte pas pour une application rapide et efficace. Après usage et séchage (entre 4h et 12h), il se ponce, se perce et se peint. Il s'utilise sur brique, terre cuite, carrelage, pierres naturelles, dalles, aggloméré, plaque de plâtre ...  
Le Rebouche sols et murs est plus résistant qu'un enduit traditionnel tout en étant économique. Son tube pratique lui procure une bonne prise en main.

## + PRODUIT

Idéal pour reboucher les trous et fissures sur les sols et murs

Prêt à l'emploi

Rebouche et lisse facilement

Adhère rapidement

Ne se rétracte pas

Ponçage facile

CODE PRODUIT	39020	Profondeur UV cm :	13	Poids Brut UV Kg :	2,073
GENCODE	3169980390208	Largeur UV cm :	13	Poids Net UV Kg :	2
FAMILLE	2600 PREPARATION	Hauteur UV cm :	1,3		

## LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

## MODE D'EMPLOI

Homogénéiser la pâte.

1ère étape : Nettoyer le support. Poncer, dépoussiérer et aspirer les résidus.

2ème étape : Boucher, lisser en couche fine (laisser sécher et renouveler si nécessaire).

3ème étape : Poncer au grain moyen après séchage, puis dépoussiérer.

Nettoyage des outils à l'eau.

## RECOMMANDATION

0 806 601 101

Service gratuit  
+ prix appel

COMPOSITION :

Usage:	Reboucher	Support :	Murs,Sols
Utilisation :	Intérieur Extérieur	Outils d'application :	Cale  Spatule métallique
Rendement :	NC		
Nettoyage des outils :	Eau	Aspect :	PATEUX
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NO
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3214 10 10	Craint le gel :	

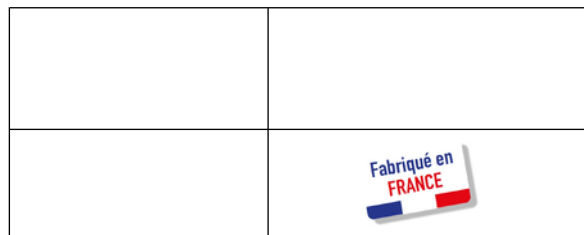
NC = Non concerné

## REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	NC
MENTION D'AVERTISSEMENT:	NC
PRODUIT DANGEREUX :	NO
PHRASE P :	P102 P501
PHASE H :	NC
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	8
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	AQUEUSE
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
(1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
(2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit	NC
(3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes	NC

LIEN FDS : [ND](#)

ETIQUETTE PRODUIT: [ND](#)

39020\_tri.png

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex  
 SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com  
 Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I.A. - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20  
 SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

