



Poolmax® TP75


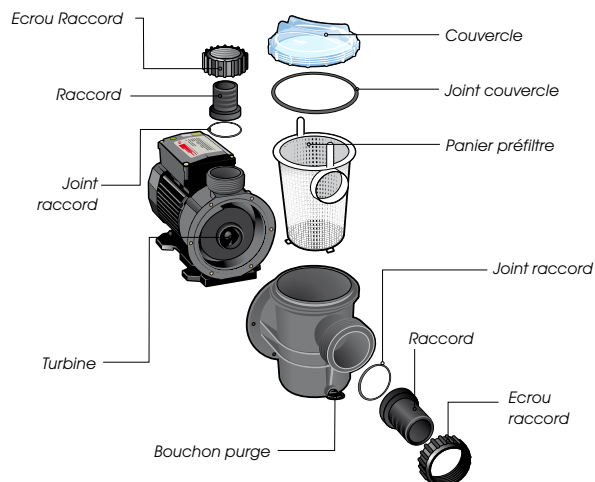


Fort de son expérience de plusieurs dizaines années dans le domaine des pompes hydrauliques, Ubbink a développé une gamme de pompes spécifiquement dédiées à l'univers de la piscine : les pompes de la gamme Poolmax®. Chaque modèle a fait l'objet d'une certification par un laboratoire indépendant. Ainsi, les pompes Poolmax sont estampillées "TÜV-GS" et sont bien sûr conformes à la réglementation électrique en vigueur ainsi qu'à la nouvelle directive RoHS.

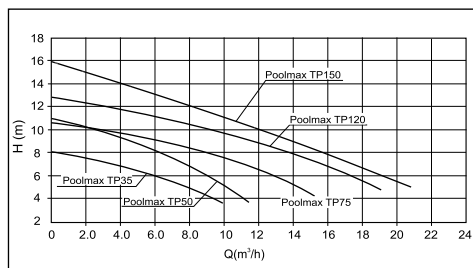

• Dispositif Différentiel Résiduel (DDR)

	Dimension (mm)								
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TP75	205	89	120	227	484	140	193	220	124

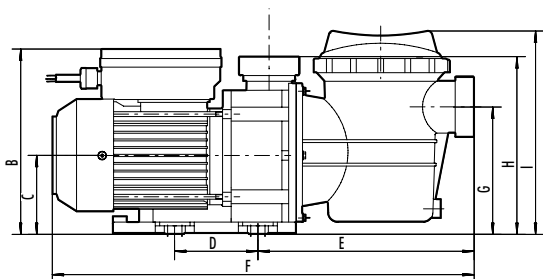

Informations techniques

Modèle	Poolmax TP 75
Article n°. EU	7504397
Tension / Fréquence	230 VAC / 50 Hz
Puissance nominale	0.75 HP / 0.56 kW
Moteur	
Protection thermique	automatique
Classe de protection	I
Type de protection	IPX5
Type de câble électrique	1,5 m (H05RN-F 3*1.0 mm²)
Prise	Prise avec interrupteur de protection contre les courants de court-circuit (DDR), 30mA, type A, électronique, IP54, -25°C
Débit max. (Qmax)	14.400 l/h
Hauteur de refoulement max. (Hmax)	10,5 m
Raccords d'aspiration et de refoulement	1 1/2"
Température max. de l'eau	+5°C +50°C
Accessoires inclus	
Raccord de tuyau 32 mm	-
Raccord de tuyau 38 mm	2
Raccord de tuyau 50 mm	2
Garantie	2 ans

Modèle	Poolmax TP 75
Article n°. EU	7504397
EAN CODE	3 700151 443974

POOLMAX TP 75	14.400 l/h	10,5 m	38 mm / 50 mm	230 VAC / 50 Hz 3.2 A	0,75 HP / 0,56 kW	1,5 m	max. 2,5 bar	50° C